

LD 8177 - Innovatives, filigranes Nischensystem
 Das Beleuchtungskonzept basiert auf einem minimiertem Design mit minimalen Materialeinsatz. Optionale Ablage- und Aufbewahrungselemente ergänzen das System und werten jede Küchennische funktional und optisch auf.

Das System besteht aus:

- A) Lichtprofil für Oberkante
- B) Lichtprofil für horizontale Installation zwischen 16mm-Rückwandpaneelen mit Einhängenut für Zusatz-/Ablageelemente
- C) Lichtprofil für horizontale oder vertikale Installation zwischen 16mm-Rückwandpaneelen (die Rückwand erfordert eine Plattenstärke von 16mm!)


- 24V
- Profile Aluminium schwarz
- kundenspezifische Längen, max. 3200mm
- SMD-TWIN LED, 4mm
- Lichtfarben MIX 2700-6400K
- Anschlussleitung ESP 2-polig
- Schutzklasse III

Zubehör auf Anfrage:
 Ablagebox, Rollenhalter, Tuchhalter, 4-er Hakenleiste, 300mm-Ablagebord, 600mm-Ablagebord



Ablagebox

Ablagebord

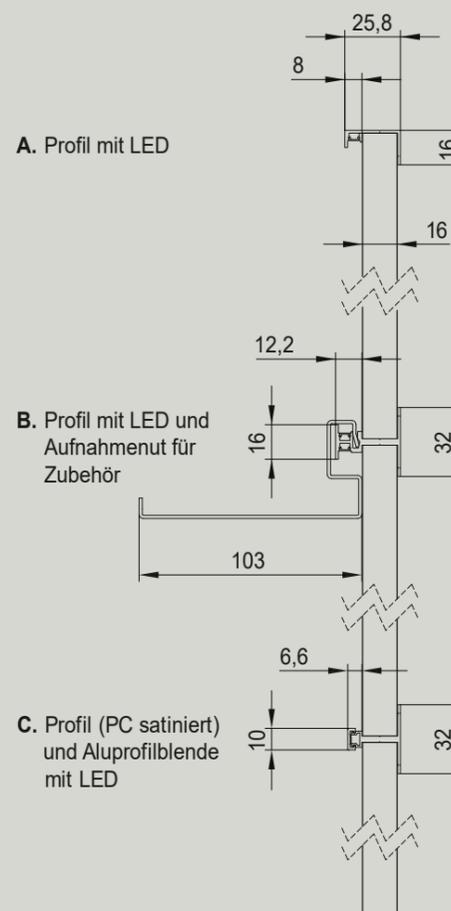

A. Profil mit LED

B. Profil mit LED und Aufnahmenut für Zubehör

C. Profil (PC satiniert) und Aluprofilblende mit LED



Tuchhalter

Rollenhalter

4-er Hakenleiste



Everything starts with Light.

Wenn Licht Räume verändert.

Küche, wo Beleuchtung auf Funktion trifft.




LD 8228 - Spotlight in Ringform

Anbauleuchte in minimalistischer Ringform zur Beleuchtung und Akzentuierung von Wohnmöbeln, Küchen und Regalen. Lieferbar in den Lichtfarben MIX 2700-6400K oder monochrom 3000K und 4000K.

Die Leuchte ist auch als Industrievariante mit nicht sichtbarer Leitungsführung erhältlich.

- 24V
- 2-polig
- 3,3W MIX
- 4,3W monochrom
- CRI >90
- Dimmbar
- Schutzklasse III
- IP20

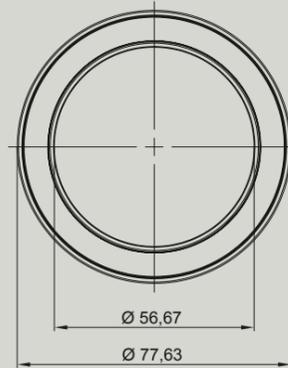

Innovative Lösungen für die Küche



Feder-Kontaktschalter

Eine gleichmäßige, durchgängige Kehlleistenbeleuchtung der Küchenzeile ist jetzt auch am Geschirrspüler möglich. Während herkömmliche Beleuchtungssysteme bei Großgeräten mit Scharnieren an ihre Grenzen stoßen, schafft diese Lösung Abhilfe. Endlich durchgängiges Licht in den Bereichen, die bisher unbeleuchtet blieben.

- 24V
- Federkontakt (A) maschinenseitig mit 2000mm Leitung und Stecker JMT weiß
- Kontaktelement (B) türseitig mit 200mm Leitung und Aderendhülsen


Hinweis: Versionen mit ESP-Stecksystem folgen im 2. Quartal 2025!



LD 8132 - Leuchte für Auszüge

Schubladenbeleuchtung für eine gute und funktionale Ausleuchtung von Schubfächern. Ausgestattet mit integriertem Infrarot-Sensor und sanftem Softstart-Effekt für eine automatische Beleuchtung beim Öffnen der Schublade. Unkomplizierte Installation mit Halterungen und Kontakten, in die die Leuchte nur noch eingeklinkt wird.

- 24V
- Profil Aluminium anthrazit
- SMD-LED, 4mm
- Leistung 9,6W/m
- Lichtfarbe 4000K
- Anschlussleitung mit ESP-Stecker
- Schutzklasse III

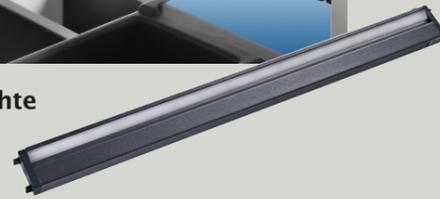


Wohnraum, wo Beleuchtung Emotionen schafft.



LD 8190 Fachbodenleuchte

Neue Ambientebeleuchtung für Schränke, Vitrinen und Regale mit 19mm Holz-fachböden. Dezentres, stimmungsvolles Licht im rückwärtigen Fachboden, besonders geeignet im Wohnbereich und in Vitrinen. Die Leitungsführung kann direkt nach hinten aus dem Möbel erfolgen.

- Ideal für Wohnmöbel, Regale und Vitrinen
- Einfache und technisch clevere Lösung für den Möbelhersteller



LD 8180 - Griffprofileuchte für 19mm starke Korpusböden

Beleuchtete Griffleiste ‚Up & Down‘ in hochwertigem, filigranen Aluminium mit funktionaler Licht-Technik. Zur gleichzeitigen Beleuchtung von Glasoberflächen und Nischen oder für eine einseitige Beleuchtung nach oben bzw. nach unten möglich.


- Modernes, hochwertiges Design
- 4mm LED-Streifen
- Beleuchtung beidseitig nach oben/unten oder einseitig
- Horizontal oder vertikal einsetzbar



Mini Neon LED Light

Gestalten Sie effektvolle Lichtlinien und setzen Sie aufmerksamkeitsstarke Akzente mit dieser Einbau-Flexstreifenleuchte. Einfache Installation, dicke Silikonbeschichtung, Biegung von oben und freier Zuschnitt. Völlig plan mit der Oberfläche! Eine tolle Lösung für Möbel, im Ladenbau und der Objektgestaltung mit Licht.

- 24V
- 6x6mm breit
- 9,6W/m
- Lichtfarben 2700K, 3000K, 4000K
- Freie Trennbarkeit
- Klemmbefestigung in Ausfräsung
- Anschlussleitung je nach Anwendungsfall

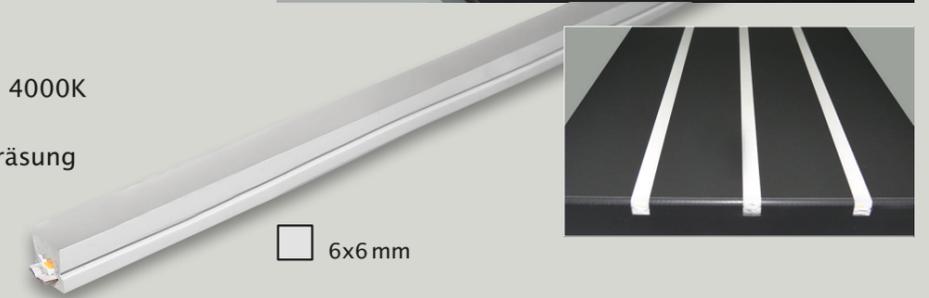

6x6 mm