


NEUHEITEN 2026
ELEKTRA

MCS (Modular Control System)

LICHTSTEUERUNG NEU GEDACHT.

Modular aufgebautes Steuerungssystem für LED-Leuchten. Separater Driver und verschiedene Funktionsmodule für die einfache Lichtsteuerung über externen Schalter, Fernbedienung, kabelgebundene oder Funk-Sensoren sowie über Smart Home inkl. Sprachbedienung.

- Geringe Bauhöhe
- Hochwertiges Design
- Einfache Einrichtung
- Komfortable Bedienung
- Erweiterbar

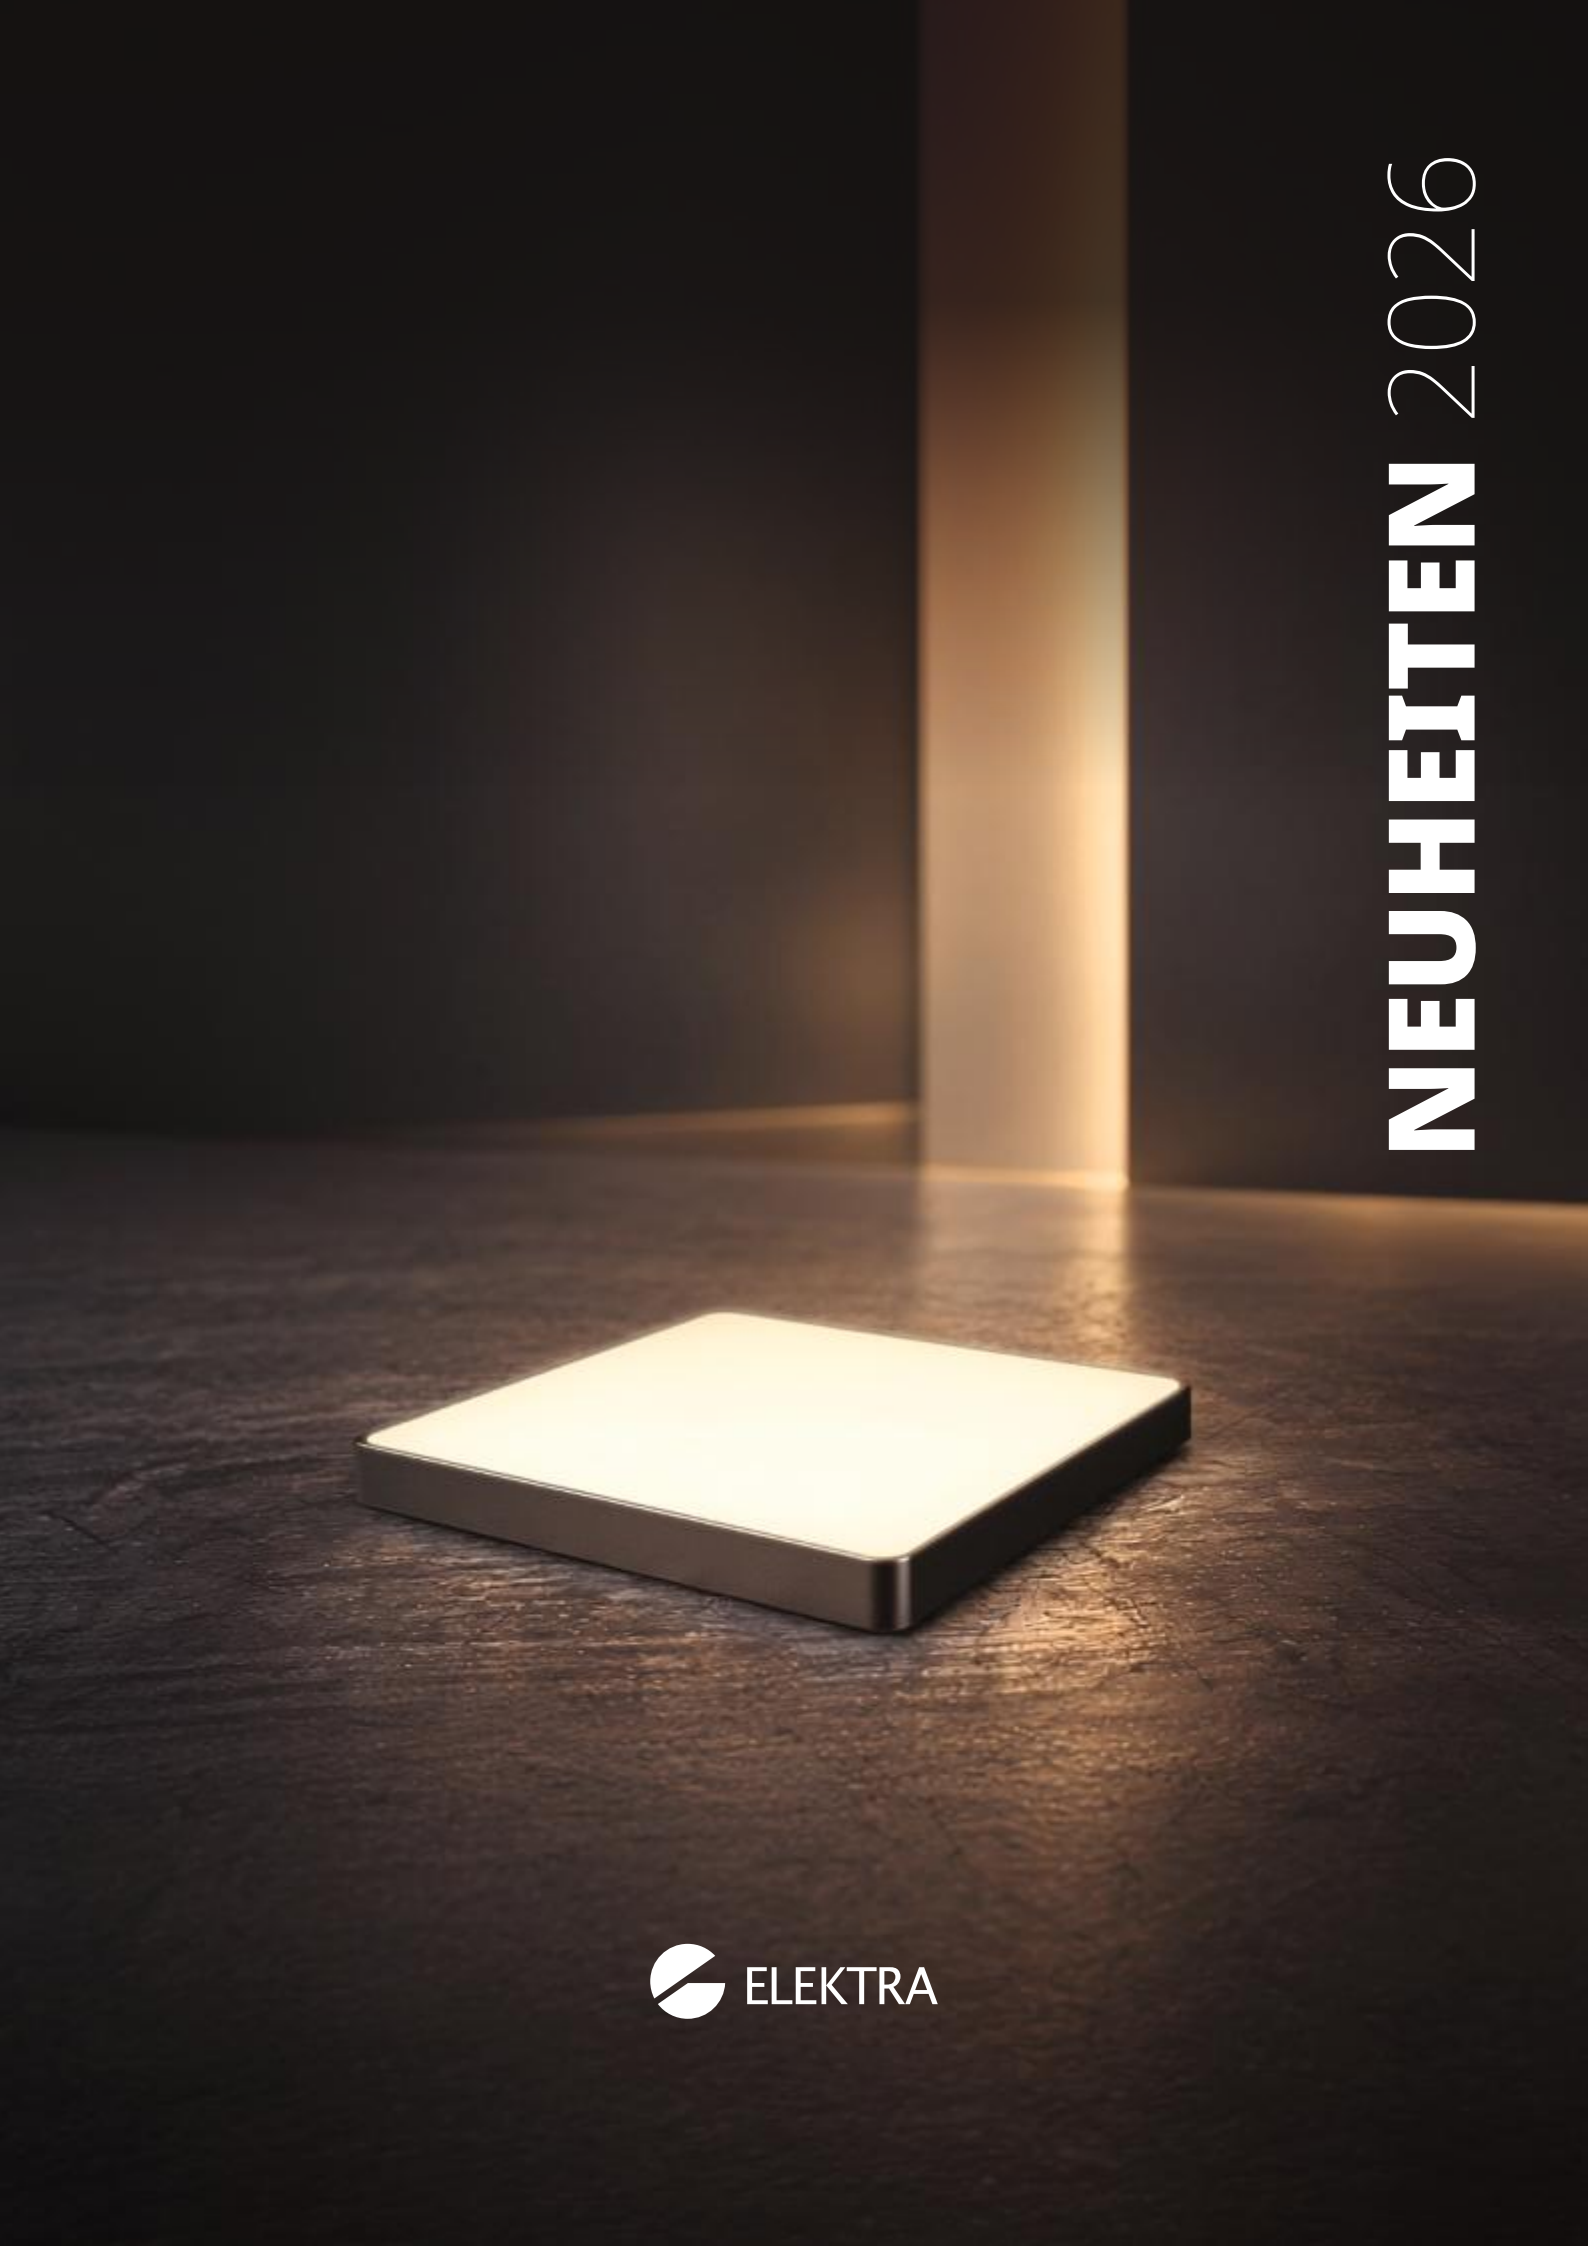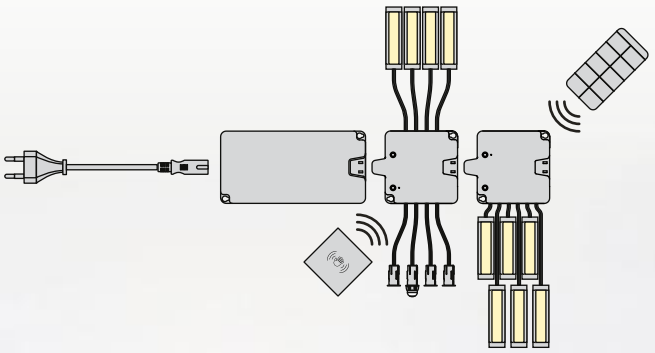




matter

LD 8222

KLARE FORM. HOMOGENES LICHT.

Dezente 70x70 mm Kantenlänge, nur knapp 8 mm hoch: Die Leuchte tritt optisch zurück und erzeugt dank nahezu vollflächiger Lichtaustrittsfläche ein ruhiges, gleichmäßiges Lichtbild. Als Anbau- oder Einbauversion erhältlich.

- Klares Design
- Vollflächiger Lichtaustritt
- Einbauversion für 58 mm Bohr-Ø
- Anbauversion zum Ankleben

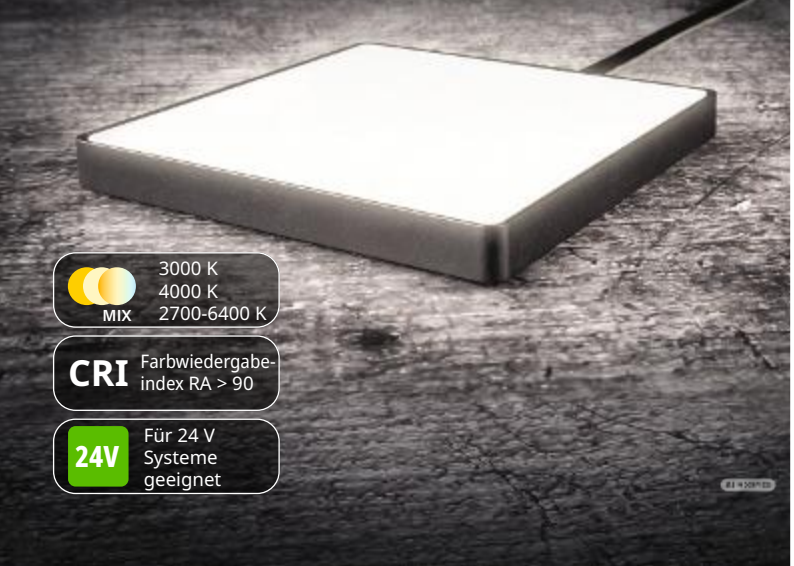

MIX 3000 K 4000 K 2700-6400 K

CRI Farbwiedergabeindex RA > 90

24V Für 24 V Systeme geeignet

Neon Flex 6x6

LICHTDESIGN OHNE PROFIL.

Effektvolle Lichtlinien einfach im Möbel integrieren. Flexibel, frei zuschneidbar, mit lötfreiem Schnellverbinder.

- Silikonummantelung
- Wasserfest IP67
- Klemmbefestigung
- Frei trennbar




MIX 3000 K 4000 K 2700-6400 K

CRI Farbwiedergabeindex RA > 90

24V Für 24 V Systeme geeignet

Neon Flex Strip 6x6 mit Kragen



Neon Flex Strip 6x6




Free Cut

LD 8502 – ANBAULEUCHTE NACH MASS – FLEXIBEL KÜRZBAR, ELEGANT INTEGRIERT.

Filigrane Anbauleuchte hochwertiger Optik. Beliebig kürzbar. Ideal für die nachträgliche Montage an Möbeln.


- 10x10 mm Aluprofil
- Beliebig kürzbar
- Stromeinspeiser und Endkappen

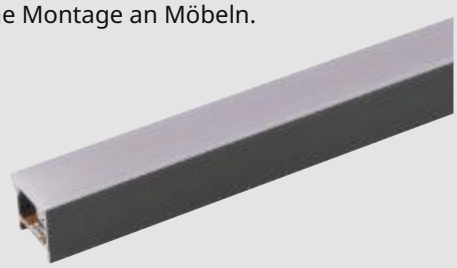

LD 8503 – AUF DEN MILLIMETER GENAU EINGEBAUT

Genauso flexibel wie die Anbauversion, aber zum Einbau ins Möbel.

- 11,5x10 mm Aluprofil
- Fräsmaß 10x10 mm
- Beliebig kürzbar
- Stromeinspeiser und Endkappen

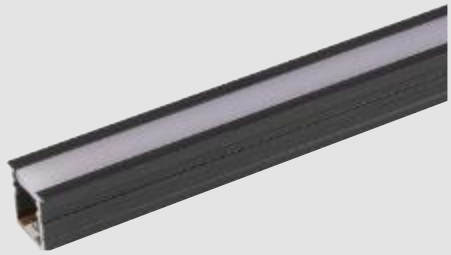

24V Für 24 V Systeme geeignet

MIX 3000 K 4000 K 3000-6500 K

CRI Farbwiedergabe-index RA > 90

LD 8504

ANBAULEUCHTE IM OVALDESIGN

Modernes Design. Hohe Lichtleistung. Wahlweise mit Sensorschalter für An/Aus/Dimmen.

- 121x62x37 mm
- Abgewinkelter Lichtaustritt
- Sensorschalter (optional)



4000 K

CRI Farbwiedergabe-index RA > 90

12V Für 12 V Systeme geeignet

LD 8160

BELEUCHTUNG MIT MARKANTEM PROFIL.

Einbauleuchte mit asymmetrischem Profil. Je nach Einbaurichtung und Blickwinkel wird der Lichtaustritt abgeschirmt oder betont.

- Sichtbare Linienbeleuchtung
- Asymmetrisches Profil
- Horizontal oder vertikal



MIX 3000 K 4000 K 2700-6400 K

CRI Farbwiedergabe-index RA > 90

24V Für 24 V Systeme geeignet

1-Kanal Steuerung

STEUERUNG MIT DIMM- UND FARBTEMPERATUR-EINSTELLUNG FÜR MIX-LEUCHTEN

- 1-Kanal Steuerung
- 2 Tasten-Fernbedienung
- Dimmstufe und Farbtemperatur einstellbar



Energieboxen

STECKDOSEN / SCHALTER / LICHTSTEUERUNG IN EINER BOX

Verschiedene Versionen in silber oder schwarz erhältlich:

- Steckdose/ LED-Lichtsteuerung
- Doppelsteckdose
- Schalter-Steckdose
- Jeweils inkl. USB-C Buchse



LD 8320 (Proof of concept)

BELEUCHTETES ABLAGESYSTEM.

Das LD 8320-System bietet viel Gestaltungsfreiheit. Es sind verschiedene Ablagetiefen und unterschiedliche Dekore realisierbar. Mithilfe des integrierten MCS-Steuerungssystems und Tunable White lassen sich die drei Lichtaustritte oben, unten und in der Mitte individuell steuern. So lässt sich die Beleuchtung an jedes Raumkonzept anpassen.



- Aluminiumprofil, schwarz beschichtet
- MCS Lichtsteuerung integriert
- Breiten bis max. 320 cm

ELEKTRA

ELEKTRA Gesellschaft für elektrotechnische Geräte mbH
Werkstr. 7 . 32130 Enger

info@elektra.de
www.elektra.de

AI MODIFIED