



## LED-TREIBER KONSTANTSPANNUNG CV 24XX



### UNIVERSELLE KRAFT.

Vielseitig verwendbarer LED-Treiber in vier Leistungsstufen. Mit Schraubklemmen zur Montage von Kabeln mit losen Aderenden. Wahlweise mit integrierter C7-Buchse und UL-Zertifizierung für C8-Anschlusskabel.




#### CV 24XX

Betriebsspannung:	Pri.: 220-240 V / 50-60 Hz Sek.: 24 V
Nennleistung:	Siehe Tabelle
Leitung primär:	3000 mm
Anschlussstecker:	Siehe Tabelle
Leitung sekundär:	130 mm
Buchse / Verteiler:	Siehe Tabelle
Schutz:	Kurzschluss Überlast Überspannung
Leerlaufsicher:	Ja
Dimmfunktion:	Nein
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II

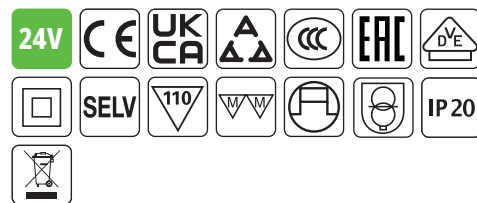


#### ABMESSUNGEN

CV 2440

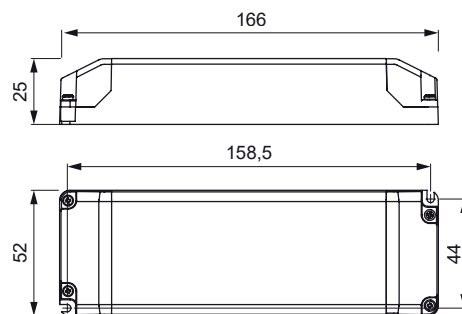

CV 2450 / CV 2475 / CV 24100

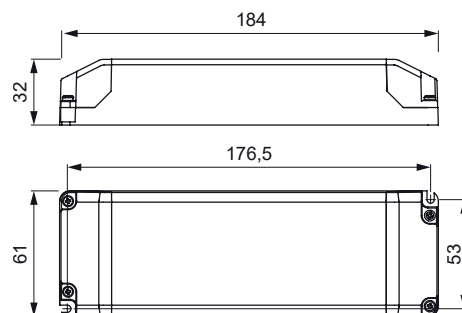

#### Hinweis:

Anschlussleitung mit Euroflachstecker oder Ministecker. Verbindungsleitung mit 6-fach Mini-Verteiler grün oder 6-fach ESP-Verteiler parallel in schwarz oder weiß.

**PRODUKTE**

Art.-Nr.	Nennleistung (W)	Primär	Sekundär	ta (°C)	tc (°C)	λ	Gewicht (g)
539 766 77	40	Unkonfektioniert	Unkonfektioniert	-20...+50	85	0,95	196
539 766 01	40	Euroflachstecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+50	85	0,95	325
539 766 14	40	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 766 17	40	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 766 02	40	Ministecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+50	85	0,95	320
539 766 19	40	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 766 20	40	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 115 77	50	Unkonfektioniert	Unkonfektioniert	-20...+50	80	0,95	280
538 115 02	50	Euroflachstecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+50	80	0,95	475
538 115 10	50	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+50	80	0,95	n.a.
538 115 11	50	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+50	80	0,95	n.a.
538 115 06	50	Ministecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+50	80	0,95	455
538 115 12	50	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+50	80	0,95	n.a.
538 115 13	50	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+50	80	0,95	n.a.
538 171 77	75	Unkonfektioniert	Unkonfektioniert	-20...+40	80	0,95	356
538 171 11	75	Euroflachstecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+40	80	0,95	485
538 171 35	75	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+40	80	0,95	n.a.
538 171 36	75	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+40	80	0,95	n.a.
538 171 02	75	Ministecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+40	80	0,95	445
538 171 37	75	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+40	80	0,95	n.a.
538 171 38	75	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+40	80	0,95	n.a.
539 037 77	100	Unkonfektioniert	Unkonfektioniert	-20...+50	85	0,95	332
539 037 05	100	Euroflachstecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+50	85	0,95	487
539 037 21	100	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 037 22	100	Euroflachstecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 037 06	100	Ministecker	6-fach Mini-Verteiler grün	-20...+50	85	0,95	465
539 037 23	100	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler schwarz	-20...+50	85	0,95	n.a.
539 037 24	100	Ministecker	6-fach ESP-Verteiler weiß	-20...+50	85	0,95	n.a.



### CV 24XX (C7-Buchse integriert)

Betriebsspannung: Pri.: 220-240 V / 50-60 Hz

Sek.: 24 V

Nennleistung: Siehe Tabelle

Leitung primär: Separat bestellen

Anschlussbuchse: C7

Leitung sekundär: 130 mm

Buchse / Verteiler: Siehe Tabelle

Schutz: Kurzschluss  
Überlast  
Überspannung

Leerlaufsicher: Ja


Dimmfunktion: Nein

Schutzart: IP 20


Schutzklasse: II

### ABMESSUNGEN

CV 2440

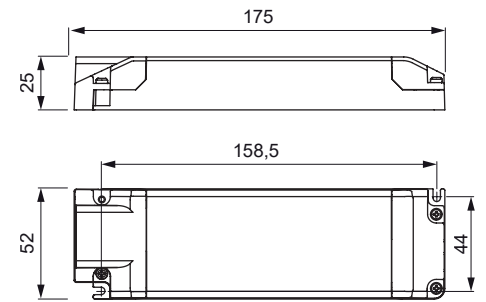

CV 2450 / CV 2475

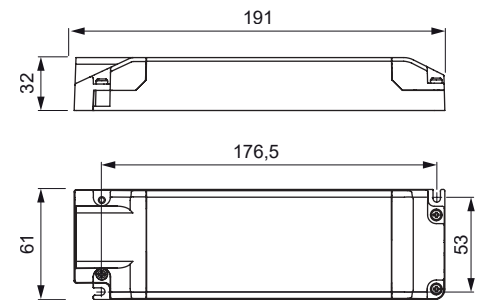

### Hinweis:

C7-Anschlussbuchse. Passende Anschlussleitungen bitte separat bestellen.  
Konfektionierungen inklusive Verbindungsleitung mit 6-fach Mini-Verteiler grün  
oder 6-fach ESP-Verteiler parallel in schwarz oder weiß auf Anfrage.

### PRODUKTE

Art.-Nr.	Nennleistung (W)	Primär	Sekundär	ta (°C)	tc (°C)	λ	Gewicht (g)
539 748 70	40	C7-Buchse	Unkonfektioniert	-20...+50	85	0,95	192
539 749 70	50	C7-Buchse	Unkonfektioniert	-20...+50	80	0,95	n.a.
539 750 70	75	C7-Buchse	Unkonfektioniert	-20...+40	80	0,95	486

