





LD 8010 EF

DIREKT ANGESCHLOSSEN. SAUBER INTEGRIERT.

Die LD 8010 EF DIM steht für eine klare, direkt anschließbare Einbaulösung mit hoher Lichtqualität. Dimmfunktion, robuste Ausführung und einfache Integration machen sie zur zuverlässigen Wahl für professionelle Anwendungen im Möbel-, Küchen- und Innenausbau, bei denen Funktionalität und Planungssicherheit im Vordergrund stehen



 3000 K 4000 K	 Nicht Dimmbar
CRI Farbwiedergabeindex RA > 90	230V Für 230 V Systeme geeignet


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung	230 V
Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Satiniert
Leistung	Siehe Tabelle
LED-Typ	SMD
Lichtfarben	3000K, 4000 K
Lichtstrom	Siehe Tabelle
CRI	>90
Dimmbar	Nein
Anschlussleitung	Separat bestellen
Stecksystem	D8 Mini Stecksystem
Befestigung	Klemmbefestigung, Einbau
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	III

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

LD 8228 / L = 839 mm	3000 K Rand	Mitte	Rand
0,60 m	535 lx	820 lx	535 lx
1,20 m	210 lx	255 lx	210 lx

LICHTVERTEILUNG

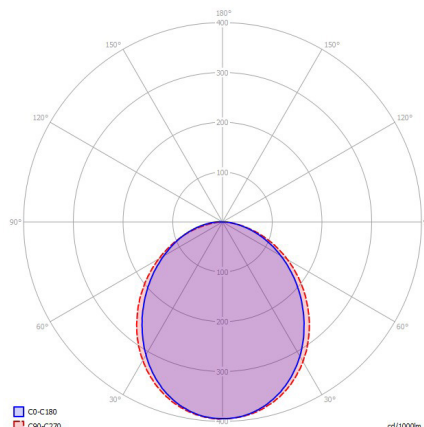

PRODUKTE

Art.-Nr.	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Farbe	Länge (mm)	Lumen (lm)
53934301	6,0	3000	Aluminium	334	270
53934302	7,5	3000	Aluminium	434	415
53934303	9,5	3000	Aluminium	535	520
53934304	14,5	3000	Aluminium	839	875
53934305	16,0	3000	Aluminium	939	965
53934401	6,0	4000	Aluminium	334	340
53934402	7,5	4000	Aluminium	434	435
53934403	9,5	4000	Aluminium	535	570
53934404	14,5	4000	Aluminium	839	1050
53934405	16,0	4000	Aluminium	939	1110

ABMESSUNGEN

