



LD 8222


KLARE FORM. HOMOGENES LICHT.

Dezente Abmessungen, starke Wirkung: Mit nur 70 × 70 mm und einer Höhe von knapp 8 mm tritt die Leuchte optisch zurück und lässt ihr Licht wirken. Die nahezu vollflächige Lichtaustrittsfläche erzeugt ein ruhiges, gleichmäßiges Lichtbild. Verfügbar als Anbauvariante zum Kleben oder als Einbauversion.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung	24 V
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Aluminium / Schwarz
Diffusor	Opal Weiß
Leistung	4,2 W / 4,4 W / 4,6 W
LED-Typ	CSP COB
Lichtfarben	2700-6400 K
Lichtstrom	304-305 lm
Lichteffizienz	72-72 lm/W
Lux in 600mm	214-215 lx
CRI	>90
Dimmbar	Ja, steuerungsabhängig
Anschlussleitung	Flachband / 2-polig 22AWG
Stecksystem	ESP
Befestigung	Klebefestigung / Klemmmontage
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

BELEUCHTUNGSSTÄRKE

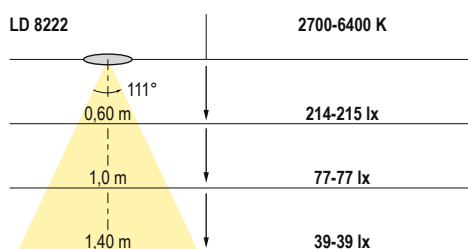

LICHTVERTEILUNG

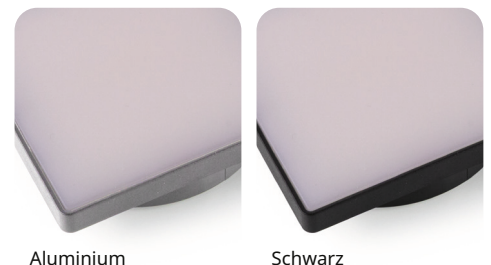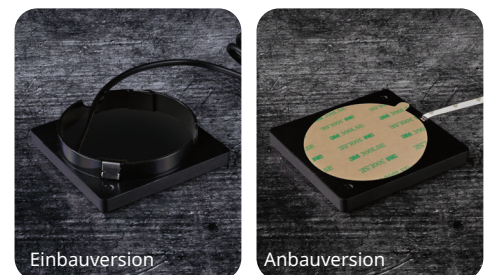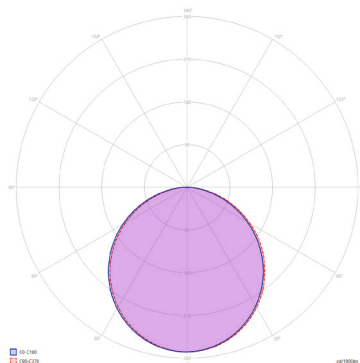


PRODUKTE


Anbauvariante	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Farbe	Anschlussleitung	Befestigung
LD8222-QH	4,6	3000	Aluminium	Flachbandkabel	Klebefestigung
			Schwarz		
	4,4	4000	Aluminium		
	4,2	2700-6400	Schwarz		
			Aluminium		
			Schwarz		
Einbauvariante	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Farbe	Anschlussleitung	Befestigung
LD8222-QI	4,6	3000	Aluminium	2-polig AWG22	Klemmontage
			Schwarz		
	4,4	4000	Aluminium		
	4,2	2700-6400	Schwarz		
			Aluminium		
			Schwarz		

ABMESSUNGEN

LD 8222 QI

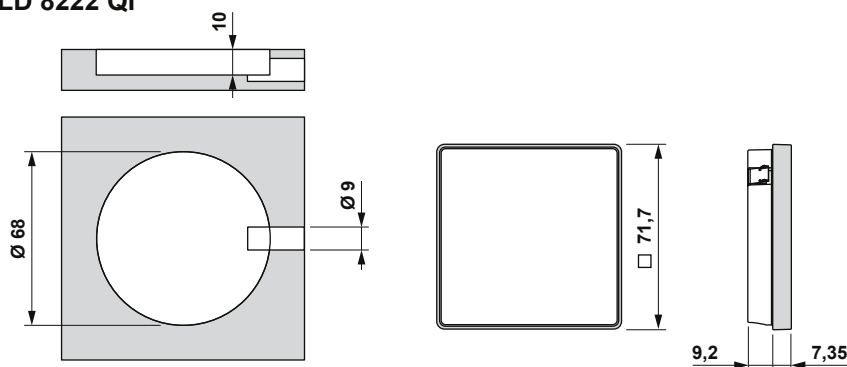


LD 8222 QH

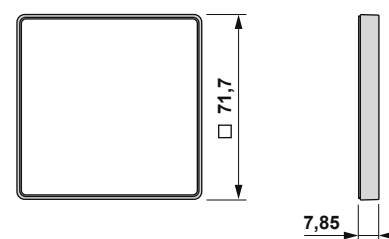


MONTAGE

LD 8222-QI

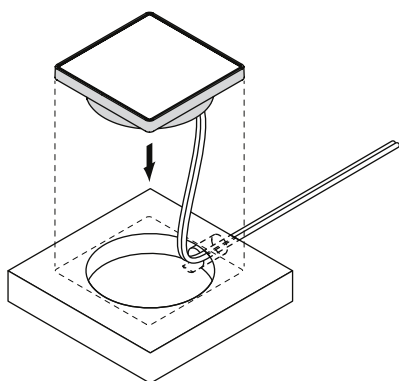

LD 8222-QH

1.

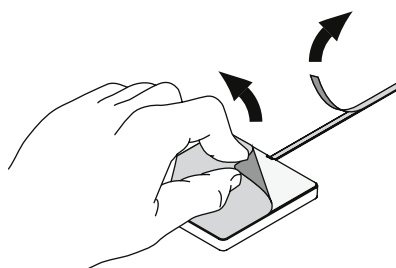

2.

