

BAUKASTENSYSTEM

Konfiguration individueller Leuchten

Der ELEKTRA Online-Konfigurator erfüllt alle Erwartungen und begeistert durch eine leichte Nutzerführung und einfache Bestellabwicklung. Konfigurieren Sie jetzt ganz einfach hochwertige Leuchten, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, nach dem Baukastenprinzip: Wählen Sie aus verschiedenen Profilen, die diverse LED-Module oder Flexstreifen aufnehmen können, dazu noch die Abdeckung, Leitung und den Driver. Wir denken aus Kundensicht und bieten eine sichere und fehlerfreie Konfiguration linearer Leuchten in Längen bis 3000mm.

MODULAR SYSTEM

Configuration of individual luminaires

The ELEKTRA online configurator fulfills all expectations and inspires by an easy user guide and order processing. Configure now high quality luminaires – according to the modular principle – that are perfectly customized to your requirements! Choose from different profiles that takes up various LED modules or flex stripes plus cover, cable and driver. We think from the customer's point of view and offer a safe and error-free configuration of linear lights in lengths up to 3000mm.

Wie für mich gemacht!
Made for me!

So geht's ...

Konfigurieren Sie Ihre individuellen, linearen LED-Leuchten. Ab Stückzahl eins. Mit dem ELEKTRA Online-Konfigurator kommen Sie in wenigen Schritten ans Ziel.

How it works ...

Configure your individual linear LED lights from quantity one. Customers from abroad please contact the ELEKTRA export sales department:

Mail: sales@elektra.de · Phone: +49 5223 185-350/-353/-355



- 1 **Leuchtenart aussuchen**
Choose type of light
- 2 **Profil wählen**
Choose profile
- 3 **LED-Typ festlegen**
Set LED type
- 4 **Abdeckung und Zubehör bestimmen**
Determine cover and accessories
- 5 **Bestellung abschicken - fertig!**
Send order - finished!



Baukastensystem Modular System

Leuchtenprofile













Wählen Sie die Leuchtenart, also das Profil, das am besten zu Ihren Vorstellungen passt und konfigurieren Sie Ihre individuelle LED-Leuchte ganz nach Ihren Anforderungen!

- Profilart und -farbe
- Leuchtenlänge
- Abdeckungstyp
- Endkappen
- Zubehör wie z.B. Befestigungen

Light profiles

Choose the type of luminaire, the profile that best suits your ideas and configure your individual LED light according to your requirements!

- profile style and colour
- length of light
- type of cover
- end caps
- accessories e.g. fixtures

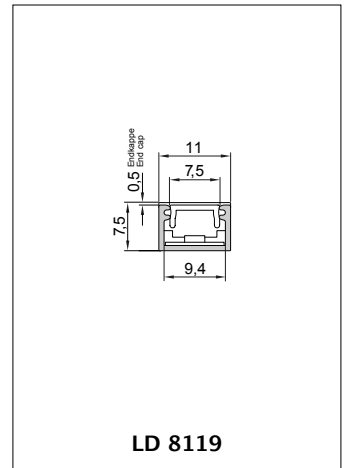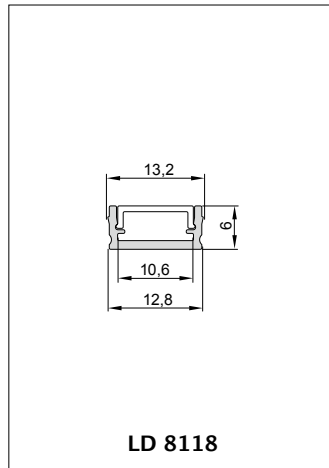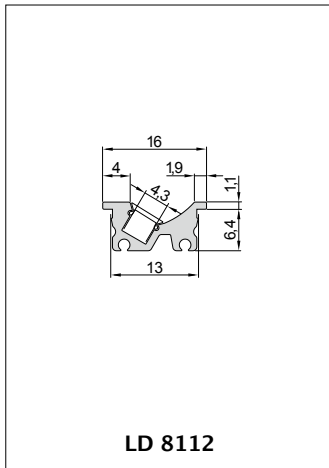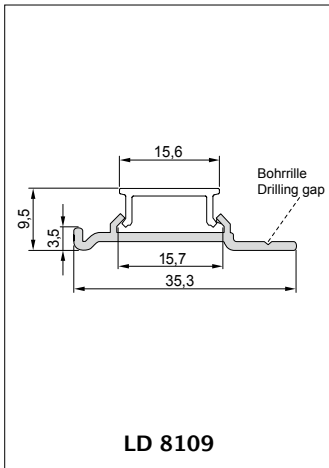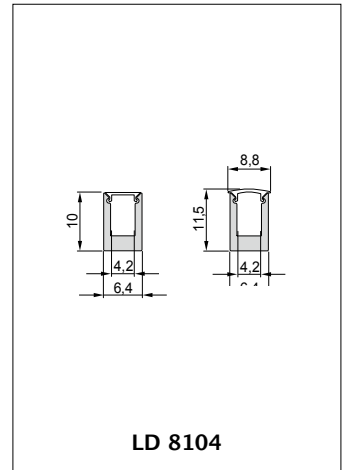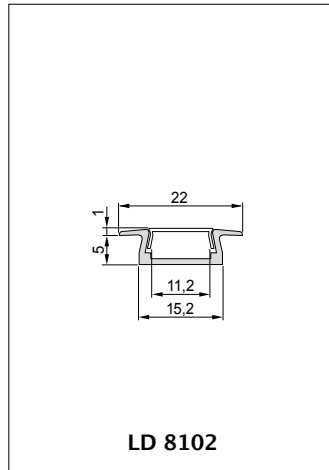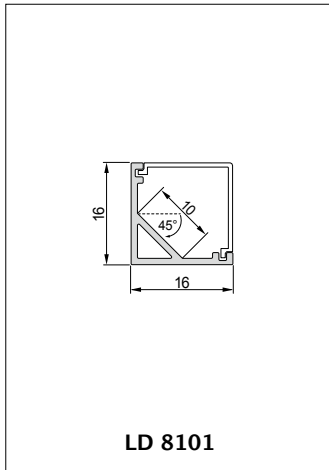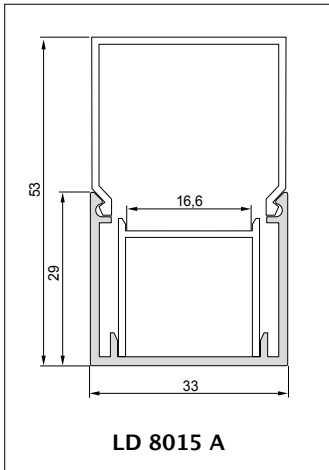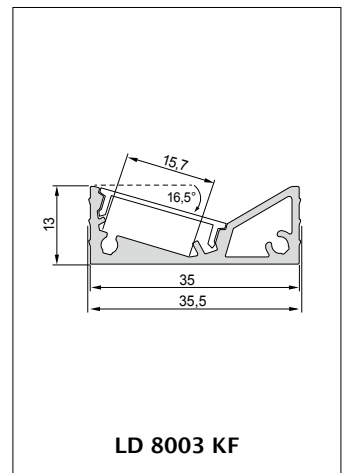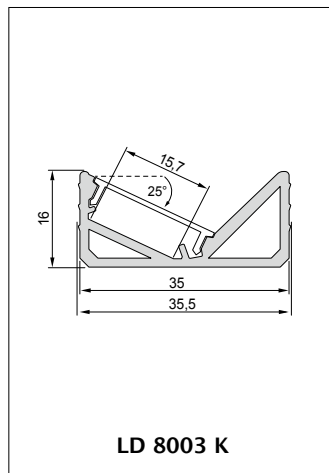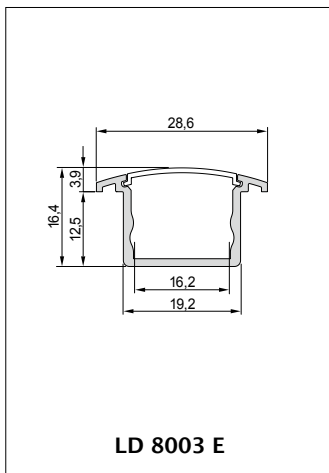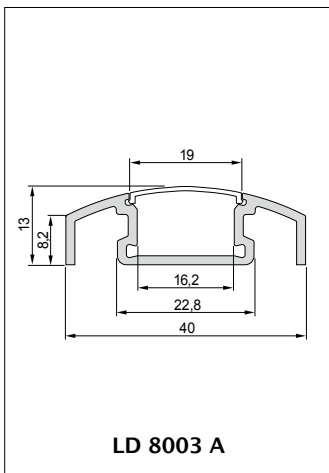

**NEU
NEW**

Schwarze Abdeckungen




Jetzt neu: Profile und Leuchtenabdeckungen in Schwarz bieten zusätzliche, edel anmutende Designmöglichkeiten. Schwarze Leuchten liegen im Trend und passen sich perfekt modernstem Interieur und Shopanwendungen an.

Im eingeschalteten Zustand ist die Lichtwirkung besonders interessant, da die Leuchte im dunklen Umfeld als ‚Lichtlinie‘ wahrgenommen wird. In ausgeschaltetem Zustand ist die Abdeckung schwarz und fast unsichtbar.

Black covers

New: black profiles and luminaire covers offer additional, impressive designs. Black lights are trendy and perfectly fit the most modern interior and shop applications.

When switched on, the lighting effect becomes particularly interesting because the luminaire is perceived as a ‚light line‘. The OFF-mode shows a black cover which is nearly invisible.

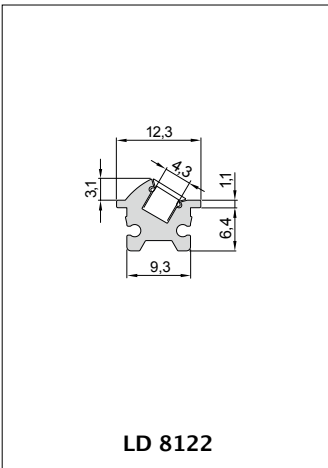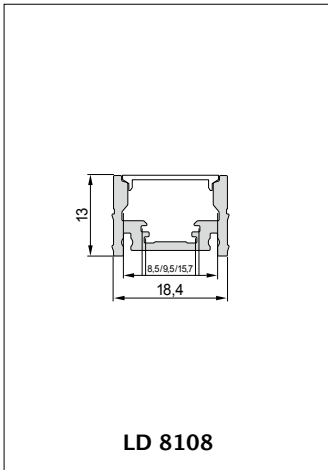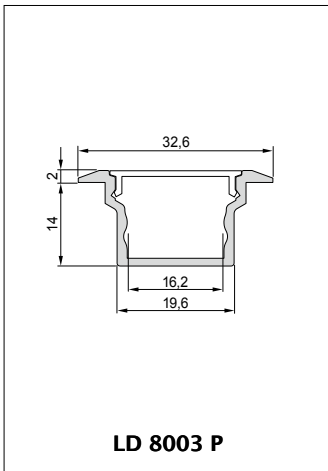

LED-Streifen LED Stripes

Wählen Sie den passenden LED-Streifen für Ihre Leuchte im Baukastensystem z.B. nach Lichtfarbe, Leistung etc.

Alle LED-Streifen sind auf Maß konfektionierbar.


Choose the right LED stripe for your luminaire of the modular system, e.g. according to light colour, power etc.


All LED stripes are available in customized lengths.

! Achtung: Bei Selbstkonfektionierung ist das Löten der Anschlussleitung erforderlich.

! Attention: Self-assembly requires soldering of supply leads.

Art.-Nr. Art. No.	Spannung/V Voltage/V	Nennleistung W/m Rated power W/m	Lichtfarbe/K Light colour/K	Farbwiedergabe Colour rendering	Lichtstrom lm/m Luminous flux lm/m	Lumen lm/W Lumen lm/W	Chip Chip
400 mm PCB-Module 400 mm modules PCB							
538 882 08	24	16,25	2700	>80	1400	98	5630
538 882 18	24	16,25	3000	>80	1540	108	5630
538 882 28	24	16,25	3500	>80	1540	108	5630
538 882 38	24	16,25	4000	>80	1680	117	5630
539 569 08	24	20	2700	>80	2390	119	5630
539 569 18	24	20	3000	>80	2430	121	5630
539 569 38	24	20	4000	>80	2580	129	5630
539 569 48	24	20	6400	>80	2830	141	5630
4 mm-Flexstreifen 4 mm Flexstripes							
540 166 59	24	9,6	3000	>90	760	82	2216
540 165 21	24	9,6	4000	>90	546	58	2216
540 161 26	24	19,2	3000	>90	1632	91	2216
540 161 27	24	19,2	4000	>90	1704	95	2216
8 mm-Flexstreifen 8 mm Flexstripes							
540 158 92	24	4,8	3000	>90	408	89	2216
540 158 93	24	4,8	4000	>90	426	93	2216
540 162 50	24	9,6	2700	>90	730	81	2216
540 158 94	24	9,6	3000	>90	810	91	2216
540 158 95	24	9,6	4000	>90	850	95	2216
540 159 37	24	9,6	6500	>90	930	95	2216
540 165 03	24	9,6	2700	>90	800	85	2835
540 165 04	24	9,6	3000	>90	850	90	2835
540 165 05	24	9,6	4000	>90	900	95	2835
540 165 06	24	14,4	2700	>90	1200	80	2835
540 165 07	24	14,4	3000	>90	1230	85	2835
540 165 08	24	14,4	4000	>90	1300	90	2835
540 162 24	24	28,8	2700	>90	3360	119	2835
540 162 25	24	28,8	3000	>90	3500	124	2835
540 162 26	24	28,8	4000	>90	3640	129	2835
9 mm TWIN-Streifen MIX 9 mm Twin stripe MIX							
540 164 41	24	10,8	2700-6400	>80	888	74	3014

 Unsere LED-Streifen erfüllen alle Anforderungen der gültigen europäischen Richtlinien.

 Our LED stripes meet all requirements of the valid European directives.



Anzahl LED/m Number LED/m	LED-Abstand/mm LED spacing/mm	Trennabstand/mm Cutting distance/mm	Streifenbreite/mm Width of stripe/mm	Baukastensystem													
				LD 8003 AJEP	LD 8003 K/KF	LD 8015 A	LD 8101	LD 8102	LD 8104	LD 8108	LD 8109	LD 8112	LD 8118	LD 8119	LD 8122		
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X	X				X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X						
140	6,94	50	15,6	X	X					X	X						
120	8,3	50	4	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		
120	8,3	50	4	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		
240	4,17	25	4	X	X		X	X	X	X		X					X
240	4,17	25	4	X	X		X	X	X	X		X					X
60	16,7	100	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
60	16,7	100	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
120	8,3	50	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
180	5,6	33,3	8	X	X	X	X	X		X				X	X		
140	7,2	50	8	X	X												
140	7,2	50	8	X	X												
140	7,2	50	8	X	X												
2x 120	8,3	50	9	X	X		X	X		X				X			

Bitte beachten Sie, dass LED-Streifen für Langlebigkeit und sicheren Betrieb ein geeignetes Thermomanagement erfordern und in Aluminiumprofilen verbaut sein müssen. Berücksichtigen Sie hierfür unsere Montageanleitungen und die Betriebsbedingungen!

Please note that LED stripes require a suitable thermal management for long-lasting and safe operation and should be installed in aluminium profiles. Consider our installation instructions and operating conditions!