



## LD 8021

### DER KLASSIKER MIT MODERNER TECHNIK

Die LD 8021 ersetzt bestehende T5-Leuchtstoffröhren durch moderne LED-Technik und verbindet bewährte Bauform mit zeitgemäßer Effizienz. Das Aluminiumgehäuse mit satiniertem Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine ruhige, blendarme Ausleuchtung. Durch die direkte 230-V-Anbindung eignet sich die Leuchte besonders für Anwendungen im Möbel- und Innenausbau, bei denen eine unkomplizierte Integration gefragt ist. Verschiedene Lichtfarben ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Nutzungssituationen – von funktionaler Arbeitsbeleuchtung bis hin zu klarer Flächenausleuchtung. Eine zuverlässige Lösung für Modernisierung und Neubau gleichermaßen.




#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung	220-240 V
Gehäuse	Aluminium
Diffusor	Satiniert
Leistung	Siehe Tabelle
LED-Typ	SMD
Lichtfarben	Siehe Tabelle
Lichtstrom	80 lm/W
Lux in 600mm	Siehe Tabelle
CRI	>80
Dimmbar	Nein
Anschlussleitung	Separat bestellen
Stecksystem	Mini Stecksystem
Befestigung	Schraubbefestigung mit Halteclips
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II

#### BELEUCHTUNGSSTÄRKE

LD 8021 / L = 846 mm	4000 K Rand	Mitte	Rand
	420 lx	620 lx	420 lx
	105 lx	155 lx	105 lx

#### LICHTVERTEILUNG

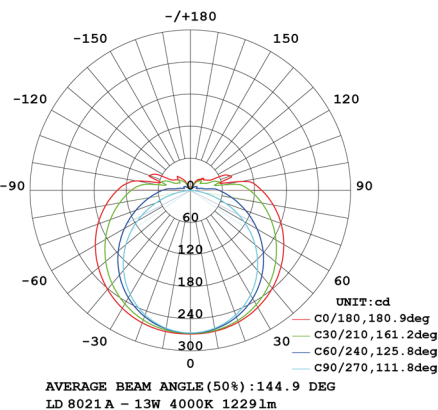

## PRODUKTE

Art.-Nr.	Leistung (W)	Lichtfarbe (K)	Länge (mm)	Lumen (lm)
538 982 02	4	2700	285	312
538 982 03	7	2700	516	535
538 982 04	9	2700	546	628
538 982 05	13	2700	846	1005
538 982 08	20	2700	980	1334
538 982 06	15	2700	1146	1493
538 982 09	22	2700	1230	1689
538 982 07	18	2700	1446	1902
538 982 12	4	3000	285	335
538 982 13	7	3000	516	621
538 982 14	9	3000	546	646
538 982 15	13	3000	846	1149
538 982 18	20	3000	980	1467
538 982 16	15	3000	1146	1561
538 982 19	22	3000	1230	1868
538 982 17	18	3000	1446	1893
538 982 22	4	4000	285	374
538 982 23	7	4000	516	655
538 982 24	9	4000	546	777
538 982 25	13	4000	846	1229
538 982 28	20	4000	980	1556
538 982 26	15	4000	1146	1716
538 982 29	22	4000	1230	1970
538 982 27	18	4000	1446	2232
538 982 32	4	6500	285	315
538 982 33	7	6500	516	577
538 982 34	9	6500	546	750
538 982 35	13	6500	846	1100
538 982 38	20	6500	980	1310
538 982 36	15	6500	1146	1620
538 982 39	22	6500	1230	1730
538 982 37	18	6500	1446	1940

## ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge (mm)
531 115 01	Anschlussleitung mit Mini Steckbuchse	3000
531 116 01	Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler	3000
531 111 13	Verbindungsleitung	150
531 111 03	Verbindungsleitung	295
531 111 07	Verbindungsleitung	500
531 111 06	Verbindungsleitung	1000
531 111 02	Verbindungsleitung	1500
531 111 01	Verbindungsleitung	2000
529 685 02	Direktverbinder	-
529 753 02	Y-Verteiler	46
540 131 79	Halteklammer 90° / Vertikalmontage 2 Stk. inkl. Schrauben	-
540 142 89	Magnetische Halteklammer 2 Stk.	-

## ABMESSUNGEN

